
Richmond Carreaux de tapis

Catalogue des produits
2023



SPÉCIFICATIONS

Type de fibre: 100% Teint masse BCF Polypropylene
Sous-couche: Modulaire EcoBak (exempte de PVC à 100 %)
Dimension des carreaux: 19,7 po x 19,7 po
Procédé de teinture: Teint masse
Construction: Boucle à plusieurs niveaux
Poids du velours: 21 oz
Hauteur du velours: 3,5 - 6,2 mm
Points par pouce: 10
Nombre de couleurs: 4
Calibre: 1/12 po
Adhésif recommandé: Mapei Ultrabond ECO811
Méthodes d'installation: Quart de tour, ashlar modifié


ESSAIS DU RENDEMENT

Inflammabilité / panneau rayonnant: ASTM E648 CLASSE 1
Densité de fumée: ASTM E662 < 450
Solidité de la couleur: AATCC16 = 5,0
Génération d'électricité statique: AATCC 134 < 3,5kv
Résistance aux taches: AATCC 175-2003 = 10


COULEURS



SUBTLE
RCO0001ABST19



ENIGMATIC
RCO0002ABST19



HIDDEN
RCO0005ABST19



INDEFINITE
RCO0010ABST19

DURABILITÉ ET CERTIFICATIONS

CRI Qualité de l'air intérieur: GLP 1727
Greenguard: Oui
Contenu Recyclé: Environ 20 % dans la sous-couche

EMBALLAGE

Carreaux/carton: 20
Verge carrée/carton: 5,98
Poids du carton: 38,6 lbs
Cartons/palette: 32

GARANTIE

Usure: À vie
Décollement: À vie
Stabilité dimensionnelle: À vie
Rendement de la sous-couche: À vie





Abstract est une gamme de carreaux de tapis commerciaux de la collection Mainstreet qui se caractérise par son motif organique abstrait apaisant et subtil, agrémenté de chaleureuses colorations tonales. Ce carreau de 20 po x 20 po est fait de fibre de filament continu gonflant (BCF) de polypropylène teint masse à 100 % résistante aux taches et à la décoloration. Sa sous-couche modulaire Ecobak est extrêmement stable et a une teneur de 20 % en matières recyclées.

◀ SUBTLE
RCO0001ABST19

SPÉCIFICATIONS

Type de fibre: 100% Teint masse BCF Polypropylene
Sous-couche: Modulaire EcoBak (exempte de PVC à 100 %)
Dimension des carreaux: 19,7 po x 19,7 po
Procédé de teinture: Teint masse
Construction: Boucle à plusieurs niveaux
Poids du velours: 20 oz
Hauteur du velours: 3 - 5.5 mm
Points par pouce: 10
Nombre de couleurs: 4
Calibre: 1/12 po
Adhésif recommandé: Mapei Ultrabond ECO811
Méthodes d'installation: Quart de tour, ashlar modifié

ESSAIS DU RENDEMENT

Inflammabilité / panneau rayonnant: ASTM E648 CLASSE 1
Densité de fumée: ASTM E662 < 450
Solidité de la couleur: AATCC16 = 5,0
Génération d'électricité statique: AATCC 134 < 3,5kv
Résistance aux taches: AATCC 175-2003 = 10

COULEURS



DREAM
RCO0001ASPI19



EMULATE
RCO0002ASPI19



HOPE
RCO0003ASPI19



GOAL
RCO0004ASPI19

DURABILITÉ ET CERTIFICATIONS

CRI Qualité de l'air intérieur: GLP 1727
Greenguard: Oui
Contenu Recyclé: Environ 20 % dans la sous-couche

EMBALLAGE

Carreaux/carton: 20
Verge carrée/carton: 5,98
Poids du carton: 37 lbs
Cartons/palette: 32

GARANTIE

Usure: À vie
Décollement: À vie
Stabilité dimensionnelle: À vie
Rendement de la sous-couche: À vie





La gamme Aspiration se distingue par un motif linéaire modifié formant des stries irrégulières qui agencent subtilement le pâle et le foncé. Ses tons neutres chaleureux et à la mode conviennent parfaitement à un décor intérieur de bureau. Ce carreau de 20 po x 20 po est fait de fibre de BCF de polypropylène teint masse à 100 % résistante aux taches et à la décoloration. Sa sous-couche modulaire Ecobak est extrêmement stable et a une teneur de 20 % en matières recyclées.

◀ EMULATE
RC00002ASP119

SPÉCIFICATIONS

Type de fibre: 100% Teint masse BCF Polypropylène

Sous-couche: PVC vierge avec fibre de verre

Dimension des carreaux: 19,7 po x 19,7 po

Procédé de teinture: Teint masse

Construction: Boucle à plusieurs niveaux

Poids du velours: 22oz

Hauteur du velours: 2,8/5 (±0,5) mm

Points par pouce: 10,5

Nombre de couleurs: 8

Calibre: 1/12

Densité: 3787

Adhésif recommandé: Mapei Ultrabond ECO350

Méthodes d'installation: Ashlar modifié, Quart de tour

ESSAIS DU RENDEMENT

Inflammabilité / panneau rayonnant: ASTM E648 CLASS 1

Densité de fumée: ASTM E662 < 450

Solidité de la couleur: AATCC16 = 5,0

Génération d'électricité statique: AATCC 134 < 3,5kv

Résistance aux taches: AATCC 175-2003 = 10

DURABILITÉ ET CERTIFICATIONS

CRI Qualité de l'air intérieur: GLP1877

Greenguard: Oui

Contenu recyclé: N/A

EMBALLAGE

Carreaux/carton: 20

Verge carrée/carton: 5,98

Poids du carton: 55 lb

Cartons/palette: 20

GARANTIE

Usure: À vie

Décollement: À vie

Stabilité dimensionnelle: À vie

Rendement de la sous-couche: À vie



COULEURS



CHARCOAL
RCO0005COLL19




GREYSTONE
RCO0003COLL19



GUN METAL
RCO0008COLL19



LINEN
RCO0002COLL19



STONEWASH
RCO0010COLL19



TAUPE
RCO0004COLL19



MIDNIGHT
RCO0009COLL19



NEUTRAL TAUPE
RCO0006COLL19



La collection Collage propose un carreau de tapis modulaire de calibre 1/12e dans un éventail de 8 couleurs caractérisées un motif rectangulaire aléatoire. Ce produit s'agence bien à la collection Linear Art. Ce tapis est fait de polypropylène BCF teint masse à 100 % ayant une résistance supérieure aux taches. Doté d'une sous-couche en polychlorure de vinyle (PVC) vierge collée par fusion, renforcée d'une couche de fibre de verre afin d'en assurer la stabilité dimensionnelle, ce carreau de tapis est teint masse (grand teint, c.-à-d. résistant à la décoloration), se distingue par une implantation des touffes supérieure sans fermeture à glissière et offre une garantie à vie contre les défauts liés au décollement de l'endos, à la stabilité dimensionnelle, l'usure et à la sous-couche.

◀ CHARCOAL
RCO0005COLL19

SPÉCIFICATIONS

Type de fibre: 100% Teint masse BCF Polypropylene
Sous-couche: Modulaire EcoBak (exempte de PVC à 100 %)
Dimension des carreaux: 19,7 po x 19,7 po
Procédé de teinture: Teint masse
Construction: Boucle à plusieurs niveaux
Poids du velours: 18oz
Hauteur du velours: 2,5 - 5,5 mm
Points par pouce: 10
Nombre de couleurs: 4
Calibre: 1/12
Densité: 4116
Adhésif recommandé: Mapei Ultrabond ECO811
Méthodes d'installation: Quart de tour, ashlar modifié


ESSAIS DU RENDEMENT

Inflammabilité / panneau rayonnant: ASTM E648 CLASS 1
Densité de fumée: ASTM E662 < 450
Solidité de la couleur: AATCC16 = 5,0
Génération d'électricité statique: AATCC 134 < 3,5kv
Résistance aux taches: AATCC 175-2003 = 10


COULEURS




IRON
RCO0004ELEM19



COBALT
RCO0005ELEM19



CARBON
RCO0006ELEM19



SULFUR
RCO0001ELEM19

DURABILITÉ ET CERTIFICATIONS

CRI Qualité de l'air intérieur: GLP1727
Greenguard: Oui
Contenu Recyclé: Environ 20 % dans la sous-couche

EMBALLAGE

Carreaux/carton: 20
Verge carrée/carton: 5,98
Poids du carton: 40 lb
Cartons/palette: 32

GARANTIE

Usure: À vie
Décollement: À vie
Stabilité dimensionnelle: À vie
Rendement de la sous-couche: À vie





La collection Element propose un carreau de tapis en polypropylène conçu pour le marché commercial des rues principales. Son design linéaire actualisé est caractérisé par un saisissant effet produit par les tons pâles et foncés et est disponible en 4 couleurs tendance parfaites pour les bureaux, les salles d'attente ou les boutiques. Ce produit est construit avec une sous-couche modulaire EcoBak exempte à 100 % de PVC et comporte 20 % de contenu recyclé.

◀ IRON
RCO0004ELEM19


SPÉCIFICATIONS

Type de fibre: 100% Teint masse BCF Polypropylene
Sous-couche: Modulaire EcoBak (exempte de PVC à 100 %)
Dimension des carreaux: 9,8 po x 39,4 po
Procédé de teinture: Teint masse
Construction: Boucle à plusieurs niveaux
Poids du velours: 16oz
Hauteur du velours: 2,5 - 5,5 mm
Points par pouce: 9,5
Nombre de couleurs: 4
Calibre: 1/12
Densité: 3659
Adhésif recommandé: Mapei Ultrabond ECO811
Méthodes d'installation: Monolithique, chevrons, ashlar, brique

ESSAIS DU RENDEMENT

Inflammabilité / Panneau rayonnant: ASTM E648 CLASS 1
Densité de fumée: ASTM E662 < 450
Solidité de la couleur: AATCC16 = 5,0
Génération d'électricité statique: AATCC 134 < 3,5kv
Résistance aux taches: AATCC 175-2003 = 10

COULEURS

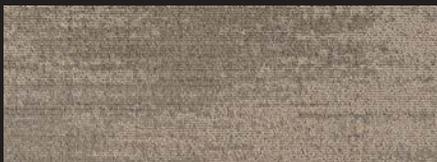

ADORN
RCO0001ENHA09



HEIGHTEN
RCO0002ENHA09



INTENSITY
RCO0003ENHA09



ELEVATION
RCO0004ENHA09

DURABILITÉ ET CERTIFICATIONS

CRI Qualité de l'air intérieur: GLP1727
Greenguard: Oui
Contenu Recyclé: Environ 20 % dans la sous-couche

EMBALLAGE

Carreaux/carton: 20
Verge carrée/carton: 5,98
Poids du carton: 39 lb
Cartons/palette: 32

GARANTIE

Usure: À vie
Décollement: À vie
Stabilité dimensionnelle: À vie
Rendement de la sous-couche: À vie





La collection Enhance propose un carreau de tapis en polypropylène conçu pour le marché commercial des rues principales et est disponible en 4 couleurs tendance. Le design tendance de planches se caractérise par un aspect visuel organique serein accompagné d'un subtil effet tonal qui lui donne l'apparence de l'intérêt textural. Ce produit est construit avec une sous-couche modulaire EcoBak exempte à 100 % de PVC et comporte 20 % de contenu recyclé.

◀ HEIGHTEN
RCO0002ENHA09

Expressway

SPÉCIFICATIONS

Type de fibre: 100% Teint masse BCF Nylon

Sous-couche: PVC vierge avec fibre de verre

Dimension des carreaux: 19,7po x 19,7po

Procédé de teinture: Teint masse

Construction: Boucle à motifs

Poids du velours: 19oz

Hauteur du velours: 3-5 mm

Points par pouce: 10

Nombre de couleurs: 4

Calibre: 1/12

Densité: 4114

Adhésif recommandé: Mapei Ultrabond ECO350

Méthodes d'installation: Quart de tour, ashlar modifié

ESSAIS DU RENDEMENT

Inflammabilité / panneau rayonnant: ASTM E648 CLASS 1

Densité de fumée: ASTM E662 < 450

Solidité de la couleur: AATCC16 = 5,0

Génération d'électricité statique: AATCC 134 < 3,5kv

Résistance aux taches: AATCC 175-2003 = 9

DURABILITÉ ET CERTIFICATIONS

CRI Qualité de l'air intérieur: GLP1721

Greenguard: Oui

Contenu Recyclé: N/A

EMBALLAGE

Carreaux/carton: 20

Verge carrée/carton: 5,98

Poids du carton: 55 lb

Cartons/palette: 28

GARANTIE

Usure: À vie

Décollement: À vie

Stabilité dimensionnelle: À vie


Rendement de la sous-couche: À vie



COULEURS



HIGHWAY
RCO0003EXPR19



MAINSTREET
RCO0002EXPR19



NAVY PIER
RCO0004EXPR19



SIDEWALK
RCO0001EXPR19



La collection Expressway propose un carreau de tapis de nylon BCF teint masse à 100 % mettant en vedette les couleurs de la rue principale les plus populaires. Ce produit convient au décor de n'importe quel bureau ou espace public et offrira un bon rendement dans les lieux commerciaux fortement achalandés.

◀ MAINSTREET
RC0002EXPR19

SPÉCIFICATIONS

Type de fibre: 100% Teint masse BCF Nylon
Sous-couche: Modulaire EcoBak (exempt de PVC à 100 %)
Dimension des carreaux: 13,1 po x 39,4 po
Procédé de teinture: Teint masse
Construction: Boucle à plusieurs niveaux
Poids du velours: 16 oz
Hauteur du velours: 2.5 - 4.5 mm
Points par pouce: 11
Nombre de couleurs: 5
Calibre: 1/12 po
Adhésif recommandé: Mapei Ultrabond ECO811
Méthodes d'installation: Chevrons, ashlar, brique

ESSAIS DU RENDEMENT

Inflammabilité / panneau rayonnant: ASTM E648 CLASSE 1
Densité de fumée: ASTM E662 < 450
Solidité de la couleur: AATCC16 = 5,0
Génération d'électricité statique: AATCC 134 < 3,5kv
Résistance aux taches: AATCC 175-2003 = 9

COULEURS



ADMIRE
RCO0001EXQU13



DELICATE
RCO0002EXQU13



ADORE
RCO0003EXQU13



ELEGANT
RCO0004EXQU13



CHARM
RCO0005EXQU13

DURABILITÉ ET CERTIFICATIONS

CRI Qualité de l'air intérieur: GLP 1795
Greenguard: Oui
Contenu Recyclé: Environ 20 % dans la sous-couche

EMBALLAGE

Carreaux/carton: 15
Verge carrée/carton: 5,98
Poids du carton: 37 lbs
Cartons/palette: 30

GARANTIE

Usure: À vie
Décollement: À vie
Stabilité dimensionnelle: À vie
Rendement de la sous-couche: À vie



La gamme Exquiste propose un carreau de tapis commercial de la collection Mainstreet qui combine parfaitement l'interaction entre des motifs organique et linéaires avec un aspect visuel de planche tendance de 13 po x 40 po. Fait de fibre de BCF de nylon teint masse à 100 % résistante à l'usure, ce produit est idéal pour les surfaces fortement achalandées. Sa sous-couche modulaire Ecobak est extrêmement stable et a une teneur de 20 % en matières recyclées.



◀ DELICATE
RCO002EXQU13

SPÉCIFICATIONS

Type de fibre: 100% Teint masse BCF Nylon
Sous-couche: Modulaire EcoBak (exempte de PVC à 100 %)
Dimension des carreaux: 13,1po x 39,4po
Procédé de teinture: Teint masse
Construction: Boucle à plusieurs niveaux
Poids du velours: 19oz
Hauteur du velours: 3-5 mm
Points par pouce: 10
Nombre de couleurs: 5
Calibre: 1/12
Densité: 4345
Adhésif recommandé: Mapei Ultrabond ECO811
Méthodes d'installation: Monolithique, chevrons, ashlar, brique

ESSAIS DU RENDEMENT

Inflammabilité / panneau rayonnant: ASTM E648 CLASS 1
Densité de fumée: ASTM E662 < 450
Solidité de la couleur: AATCC16 = 5,0
Génération d'électricité statique: AATCC 134 < 3,5kv
Résistance aux taches: AATCC 175-2003 = 9

COULEURS



TRANQUIL
RCO0002HARM13



CONTENT
RCO0007HARM13



ACCORD
RCO0006HARM13



SERENE
RCO0001HARM13



UNIFY
RCO0005HARM13

DURABILITÉ ET CERTIFICATIONS

CRI Qualité de l'air intérieur: GLP1795
Greenguard: Oui
Contenu Recyclé: Environ 20 % dans la sous-couche

EMBALLAGE

Carreaux/carton: 15
Verge carrée/carton: 5,97
Poids du carton: 40 lb
Cartons/palette: 30

GARANTIE

Usure: À vie
Décollement: À vie
Stabilité dimensionnelle: À vie
Rendement de la sous-couche: À vie





Le carreau de tapis modulaire de la collection Harmony se caractérise par un motif organique serein qui mise sur un attrayant effet produit par les tons pâles et foncés et est disponible en 5 couleurs tendance neutres. Le design tendance de planches sera des plus populaires auprès des spécialistes en matière de décoration intérieure parce qu'il est fait de nylon teint masse à 100 % et parce qu'il convient aux installations commerciales marquées par un fort achalandage. La sous-couche modulaire EcoBak possède une stabilité dimensionnelle exceptionnelle tout en étant exempte à 100 % de PVC et en comportant 20 % de contenu recyclé.

◀ UNIFY
RCO0005HARM13

SPÉCIFICATIONS

Type de fibre: 100% Teint masse BCF Nylon
Sous-couche: Modulaire EcoBak (exempte de PVC à 100 %)
Dimension des carreaux: 23,6 po x 23,6 po
Procédé de teinture: Teint masse
Construction: Boucle à plusieurs niveaux
Poids du velours: 17 oz
Hauteur du velours: 2,5 - 5 mm
Points par pouce: 10
Nombre de couleurs: 4
Calibre: 5/64 po
Adhésif recommandé: Mapei Ultrabond ECO811
Méthodes d'installation: Quart de tour, ashlar modifié

ESSAIS DU RENDEMENT

Inflammabilité / panneau rayonnant: ASTM E648 CLASSE 1
Densité de fumée: ASTM E662 < 450
Solidité de la couleur: AATCC16 = 5,0
Génération d'électricité statique: AATCC 134 < 3,5kv
Résistance aux taches: AATCC 175-2003 = 9


COULEURS



INVENT
RCO0003INCE24



GENERATE
RCO0004INCE24



FOUNDATION
RCO0005INCE24



FORMULATE
RCO0006INCE24

DURABILITÉ ET CERTIFICATIONS

CRI Qualité de l'air intérieur: GLP 1795
Greenguard: Oui
Contenu Recyclé: Environ 20 % dans la sous-couche

EMBALLAGE

Carreaux/carton: 14
Verge carrée/carton: 6,03
Poids du carton: 37,5 lbs
Cartons/palette: 20

GARANTIE

Usure: À vie
Décollement: À vie
Stabilité dimensionnelle: À vie
Rendement de la sous-couche: À vie





Donnez un cachet extérieur à votre intérieur avec le motif organique subtil et apaisant qui distingue le carreau de tapis de la gamme Inception. Son format de carreau plus grand de 24 po x 24 po et sa fibre de nylon teint masse font de ce tapis commercial de la collection Mainstreet le choix idéal pour une variété de locaux commerciaux. Sa sous-couche modulaire Ecobak est extrêmement stable et a une teneur de 20 % en matières recyclées.

◀ INVENT
RCO0003INCE24

SPÉCIFICATIONS

Type de fibre: 100% Teint masse BCF Polypropylene
Sous-couche: Modulaire EcoBak (exempte de PVC à 100 %)
Dimension des carreaux: 19,7 po x 19,7 po
Procédé de teinture: Teint masse
Construction: Boucle à plusieurs niveaux
Poids du velours: 18 oz
Hauteur du velours: 2,5 - 5 mm
Points par pouce: 10
Nombre de couleurs: 4
Calibre: 1/12
Adhésif recommandé: Mapei Ultrabond ECO811
Méthodes d'installation: Quart de tour, ashlar modifié

ESSAIS DU RENDEMENT

Inflammabilité / panneau rayonnant: ASTM E648 CLASSE 1
Densité de fumée: ASTM E662 < 450
Solidité de la couleur: AATCC16 = 5,0
Génération d'électricité statique: AATCC 134 < 3,5kv
Résistance aux taches: AATCC 175-2003 = 10

COULEURS



MESH
RCO0001INTE19



ENTWINE
RCO0002INTE19



WEAVE
RCO0003INTE19



MERGE
RCO0006INTE19

DURABILITÉ ET CERTIFICATIONS

CRI Qualité de l'air intérieur: GLP 1727
Greenguard: Oui
Contenu Recyclé: Environ 20 % dans la sous-couche

EMBALLAGE

Carreaux/carton: 20
Verge carrée/carton: 5,98
Poids du carton: 37,5 lbs
Cartons/palette: 32

GARANTIE

Usure: À vie
Décollement: À vie
Stabilité dimensionnelle: À vie
Rendement de la sous-couche: À vie



A modern conference room with a long, dark conference table and several black office chairs. The room features large windows on the left side, providing a view of a city skyline. The floor is covered in a dark, patterned carpet. A black rectangular box with white text is overlaid on the right side of the image.

La gamme Interlace est le choix parfait pour ajouter du cachet à toute surface de bureaux commerciaux avec son saisissant motif hachuré et entrelacé et ses chaleureux tons neutres à la mode. Le produit se caractérise par ses carreaux de 20 po x 20 po faits de fibre de BCF de polypropylène teint masse à 100 % résistante aux taches et à la décoloration. Sa sous-couche modulaire Ecobak est extrêmement stable et a une teneur de 20 % en matières recyclées.

◀ ENTWINE
RCO002INTE19

SPÉCIFICATIONS

Type de fibre: 100% Teint masse BCF Nylon

Sous-couche: Modulaire EcoBak (exempt de PVC à 100 %)

Dimension des carreaux: 23,6 po x 23,6 po

Procédé de teinture: Teint masse

Construction: Boucle à plusieurs niveaux

Poids du velours: 16 oz

Hauteur du velours: 2,5 - 5 mm

Points par pouce: 10

Nombre de couleurs: 5

Calibre: 1/12 po

Adhésif recommandé: Mapei Ultrabond ECO811

Méthodes d'installation: Quart de tour, ashlar modifié

ESSAIS DU RENDEMENT

Inflammabilité / panneau rayonnant: ASTM E648 CLASSE 1

Densité de fumée: ASTM E662 < 450

Solidité de la couleur: AATCC16 = 5,0

Génération d'électricité statique: AATCC 134 < 3,5kv

Résistance aux taches: AATCC 175-2003 = 9

DURABILITÉ ET CERTIFICATIONS

CRI Qualité de l'air intérieur: GLP 1795

Greenguard: Oui

Contenu Recyclé: Environ 20 % dans la sous-couche

EMBALLAGE

Carreaux/carton: 14

Verge carrée/carton: 6,03

Poids du carton: 37,5 lbs

Cartons/palette: 20

GARANTIE

Usure: À vie

Décollement: À vie

Stabilité dimensionnelle: À vie

Rendement de la sous-couche: À vie



COULEURS



DEFINITE
RCO0001STRI24



PRECISE
RCO0002STRI24



FINE
RCO0003STRI24



TRUE
RCO0004STRI24



UNBROKEN
RCO0005STRI24



◀ DEFINITE
RCO0001STR124

SPÉCIFICATIONS

Type de fibre: 100% Teint masse BCF Nylon

Sous-couche: Modulaire EcoBak (exempt de PVC à 100 %)

Dimension des carreaux: 19.7po x 19.7po

Procédé de teinture: Teint masse

Construction: Boucle à plusieurs niveaux

Poids du velours: 17oz

Hauteur du velours: 2.5 - 4.5mm

Points par pouce: 10

Nombre de couleurs: 5

Calibre: 1/12

Densité: 4445

Adhésif recommandé: Mapei Ultrabond ECO811

Méthodes d'installation: Quart de tour, ashlar modifié

ESSAIS DU RENDEMENT

Inflammabilité / panneau rayonnant: ASTM E648 CLASS 1

Densité de fumée: ASTM E662 < 450

Solidité de la couleur: AATCC16 = 5.0

Génération d'électricité statique: AATCC 134 < 3,5kv

Résistance aux taches: AATCC 175-2003 = 9

DURABILITÉ ET CERTIFICATIONS

CRI Qualité de l'air intérieur: GLP1795

Greenguard: Oui

Contenu Recyclé: Environ 20 % dans la sous-couche

EMBALLAGE

Carreaux/Carton: 20

Verge carrée/Carton: 5.98

Poids du Carton: 40lbs

Cartons/palette: 32

GARANTIE

Usure: À vie


Décollement: À vie

Stabilité Dimensionnelle: À vie


Rendement de la sous-couche: À vie



COULEURS




CONFIGURE
RCO0007STRU19



CONSTRUCT
RCO0008STRU19



FORMATION
RCO0006STRU19



FRAMEWORK
RCO0001STRU19



NETWORK
RCO0005STRU19

A modern office interior featuring a desk with a geometric patterned carpet, a chair, and a bookshelf. The desk is a dark wood with a light-colored top. A chair with a dark frame and light-colored seat is positioned at the desk. A bookshelf with various books and decorative items is visible in the background. A window with a view of greenery is also present.

Le carreau de la collection Structure se caractérise par un motif géométrique tendance et attrayant disponible en 5 couleurs neutres tendance. Fait de nylon teint masse à 100 %, ce produit convient aux installations commerciales marquées par un fort achalandage. La sous-couche modulaire EcoBak possède une stabilité dimensionnelle exceptionnelle tout en étant exempte à 100 % de PVC et en comportant 20 % de contenu recyclé.

◀ **FRAMEWORK**
RCO0001STRU19

Caractéristiques de la sous-couche

Sous-couche modulaire EcoBak

DISPONIBLE AVEC LES COLLECTIONS ABSTRACT, ASPIRATION, ELEMENT, ENHANCE, EXQUISITE, HARMONY, INCEPTION, INTERLACE, STRIATION, STRUCTURE

- Option de sous-couche de rechange exempte de PVC;
- Comporte 20 % de contenu recyclé;
- Stabilité dimensionnelle supérieure;
- Résistance au feu de classe I;
- po Exempte de substances figurant sur la Liste Rouge po .
- Living-future.org/declare/declare-about/red-list/



Sous-couche modulaire en PVC

DISPONIBLE AVEC LES COLLECTIONS COLLAGE, EXPRESSWAY

- PVC vierge à 100 % sans phtalate;
- Couche renforcée en fibre de verre;
- Stabilité dimensionnelle supérieure;
- Résistance à l'effilochage des bords;
- Résistance au feu de classe I.

Programme de Stockage

Tous les produits présentés dans ce catalogue font partie du programme de stockage de carreaux de tapis Richmond.




Options en matière d'installation


Installation de planches

DISPONIBLE AVEC LES COLLECTIONS ENHANCE, EXQUISITE, HARMONY


MONOLITHIQUE




CHEVRONS



ASHLAR




BRIQUE




Installation de carreaux

DISPONIBLE AVEC LES COLLECTIONS ABSTRACT, ASPIRATION, COLLAGE, ELEMENT, INCEPTION, INTERLACE, STRIATION, STRUCTURE

ASHLAR MODIFIÉ



QUART DE TOUR





▲
ELEMENT - COBALT
RCO0005ELEM19