





IRON
RCO0004ELEM19

- **Elevated Design:** Polypropylene carpet tile for Mainstreet commercial use; linear design with light/dark tones; 4 trendy colours for offices and shops
- **Sustainability:** EcoBak modular backing contains 10% recycled content, 100% PVC Free
- **Built to Last: 100% Solution Dyed BCF Nylon-** backed by lifetime wear warranty for delamination, dimensional stability, wear, and backing

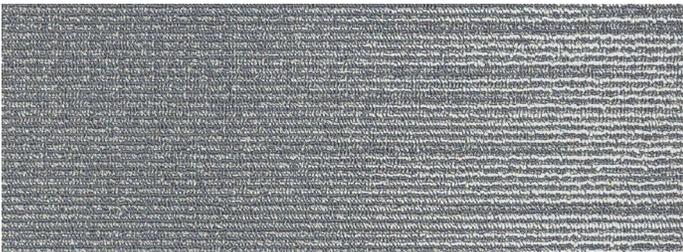

IRON
RCO0004ELEM19

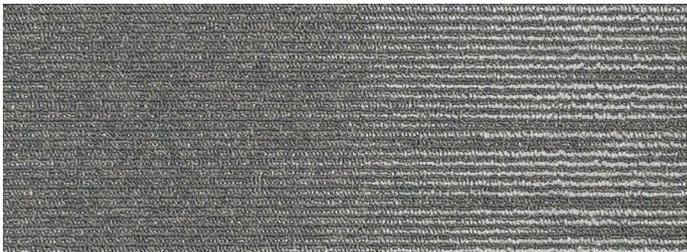

COBALT
RCO0005ELEM19



CARBON
RCO0006ELEM19



SULFUR
RCO0001ELEM19

<p>Residential Warranty</p> 	<p>Commercial Warranty</p> 		<p>Sustainability and Indoor Air Quality</p> 
--	--	---	--

ELEMENT COLLECTION – SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

Fibre Type	100% Solution Dyed BCF Nylon
Backing	EcoBak Modular (100% PVC free)
Tile Size	50 cm x 50 cm (19.7" x 19.7")
Thickness	5.8mm - 6.0mm
Density	4116
Dye Method	100% Solution Dyed
Construction	Multi-level loop
Pile Face Weight	18 oz
Pile Height	2.5 - 5.5 mm
Stitches Per Inch	10
Gauge	1/12"
Recommended Adhesive	Mapei Ultrabond ECO811
Installation Methods	Quarter turn, modified ashlar

PERFORMANCE TESTING

Flammability/Radiant Panel	ASTM E648 CLASS 1
Smoke Density	ASTM E662 < 450
Colourfastness	AATCC16 = 5.0
Static Generation	AATCC 134 < 3.5kv
Stain Resistance	AATCC 175-2003 = 10

SUSTAINABILITY & CERTIFICATIONS

CRI Indoor Air Quality	CRI
Greenguard	No
Recycled Content	10% Post industrial

PACKAGING

Tiles/Carton	20
SY/Carton	5.98
Carton Weight (lbs)	40
Cartons / Pallet	32

WARRANTY

Wear	Lifetime
Delamination	Lifetime
Dimensional Stability	Lifetime
Backing Performance	Lifetime

ADDITIONAL INFORMATION


Chair pads are recommended under office chairs with roller casters to preserve appearance retention, avoid premature or accelerated wear and act as a deterrent to delamination. Walk off mats are recommended at building entry ways to reduce soiling. Due to dye lot variation, the actual product may vary from sample. Specifications are subject to change without notice when such changes do not alter product performance. This carpet is manufactured and recommended for floorcovering use only. We do not assume any liability, real or implied, when carpet is applied otherwise.

*Refer to richmondflooring.ca for full warranty and installation details.




IRON
RCO0004ELEM19

- **Conception supérieure :** Carreau de tapis en polypropylène conçu pour le marché commercial des rues principales ayant un design linéaire, accompagné de tons pâles et/ou foncés; offert en 4 couleurs tendance pour les bureaux et les boutiques
- **Durabilité :** La sous-couche modulaire EcoBak comporte 10 % de matières recyclées et est exempte de PVC à 100 %
- **Conçu pour durer :** Filament continu gonflant (BCF) de nylon à 100 % teint dans la masse, bénéficiant d'une garantie à vie contre l'usure qui couvre le décollement, la perte de stabilité dimensionnelle, l'usure et la détérioration de la sous-couche

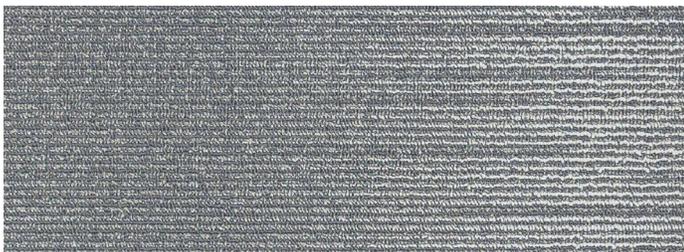

IRON
RCO0004ELEM19

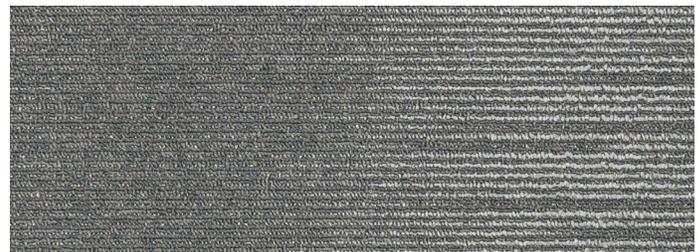

COBALT
RCO0005ELEM19



CARBON
RCO0006ELEM19



SULFUR
RCO0001ELEM19



ELEMENT COLLECTION – SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

Type de fibre	100% Solution Dyed BCF Nylon
Sous-couche	Modulaire EcoBak (exempte de PVC à 100 %)
Dimension des carreaux	50 cm x 50 cm (19,7 po x 19,7 po)
Épaisseur	5,8 mm - 6,0 mm
Densité	4 116
Procédé de teinture	Teint masse
Construction	Boucle à plusieurs niveaux
Poids du velours	18 oz
Hauteur du velours	2,5 - 5.5 mm
Points par pouce	10
Calibre	1/12 po
Adhésif recommandé	Mapei Ultrabond ECO811
Méthodes d'installation	Quart de tour, ashlar modifié

ESSAIS DU RENDEMENT

Inflammabilité / panneau rayonnant	ASTM E648 CLASSE 1
Densité de fumée	ASTM E662 < 450
Solidité de la couleur	AATCC16 = 5,0
Génération d'électricité statique	AATCC 134 < 3,5kv
Résistance aux taches	AATCC 175-2003 = 10

DURABILITÉ ET CERTIFICATIONS

CRI Qualité de l'air intérieur	CRI
Greenguard	Non
Contenu recyclé	10 % post-industriel

EMBALLAGE

Carreaux/carton	20
Verge carrée/carton	5,98
Poids du carton	40
Cartons/palette	32

GARANTIE

Usure	Durée À vie
Décollement	Durée À vie
Stabilité dimensionnelle	Durée À vie
Rendement de la sous-couche	Durée À vie

INFORMATION ADDITIONNELLE

Les sous-chaises acryliques sont nécessaires dans les bureaux sous les chaises à roulettes afin de préserver l'apparence, préserver la délamination ou l'usure prématurée. Des paillasons essuie-pieds sont recommandés aux entrées des édifices afin de réduire les risques de souillures excessives. À cause des variations d'un lot de teinture à l'autre, le produit actuel peut varier de l'échantillon. Les spécifications sont sujettes à des changements sans préavis lorsque de tels changements n'affectent pas la performance du produit. Ce tapis a été conçu et est recommandé uniquement pour recouvrir les planchers. Nous ne serons pas tenu responsable en aucun cas pour tout dommage causé au tapis si celui-ci est utilisé de façon inconvenante.

*Vous référer à richmondflooring.ca pour les détails de garantie et d'installation.