




**JORDAN**  
RVI5532FIRMFITXL


- **Impressive Plank Size:** 9.1" x 60.3" planks with four sided colour matched bevel
- **Designed for Canada:** Suitable for all seasons (-30°C to 60°C)
- **Peace of Mind:** Waterproof and **SE+ antimicrobial** surface makes it suitable for any room
- **Made for Life:** Cork underlayment for best-in-class sound and mould resistance
- **Retains its Beauty:** High quality finish and wear layer to protect against everyday wear
- **Easy to Install:** Proven angle/top installation up to 6400 square feet with minimal preparation



**JORDAN**  
RVI5532FIRMFITXL

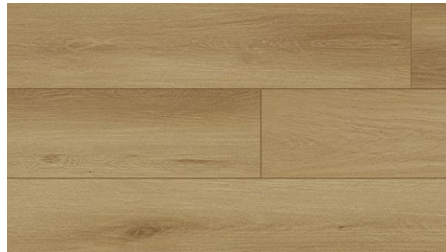

**JURASSIC COAST**  
RVI5527FIRMFITXL

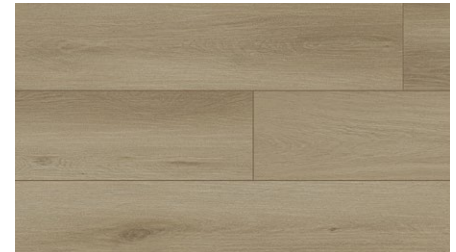

**SANTIAGO**  
RVI5524FIRMFITXL



**PACIFIC CREST**  
RVI3724FIRMFITXL



**PERTH HILL**  
RVI3737FIRMFITXL

<p>Residential Warranty</p> <p><b>LIFE TIME</b> À VIE</p>	<p>Light Commercial Warranty</p> <p><b>15</b> YEARS ANS</p>	<p>All Grades</p>	<p>Antimicrobial Protection</p> <p><b>SE+</b></p>	<p>Four Seasons</p>	<p>100% Waterproof</p>	<p>Wide Plank</p>	<p>Sustainability and Indoor Air Quality</p>
---	---	-----------------------	---	-------------------------	----------------------------	-----------------------	--

# FIRMFIT® PREMIUM XL PLANK COLLECTION – SPECIFICATIONS

## PRODUCT INFORMATION

Construction	Waterproof SPC core
Plank Size (Thickness x Width x Length)	4mm + 1mm x 232mm x 1532mm 0.16" + 0.04" x 9.1" x 60.3"
Edge Profile	Four sided colour matched bevel
Finish	Enhanced UV urethane finish. SE+ antimicrobial coating.
Gloss Level	Matte (5-8)
Installation	Click floating - Angle/tap
Overall Thickness	5mm
Wear Layer Thickness	0.55mm
Radiant Heat	Approved for water based radiant heat

## PACKAGING

Planks / Carton	7
Coverage / Carton (sft)	26.78
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	38mm x 247mm x 1551mm 1.5" x 9.72" x 61.06"
Carton Weight (lbs)	46.9
Cartons / Pallet	48
Coverage / Pallet (sft)	1285.44
Plank Repeat	-

## WARRANTY

Residential	Lifetime
Commercial	15 Years

## SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold, Assure Certified	N/A	Meets

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Stain Resistance:	EN 423	No more than slight change
Residual Indentation Static Load:	ASTM F1914	≤0.18mm
Castor Chair Resistance:	ISO 4918	15,000R
Dimensional Stability and Curling:	ASTM F2199	W/L: ≤0.2% (Commercial) Curling: ≤2mm
Classification of Smoke Development:	ASTM E662	<450 (under non-flaming exposure)
Reaction to Fire:	EN 13501-1	Bf1-s1

## TECHNICAL INFORMATION



TEST	METHOD	RESULTS
Slip Resistance	EN 13893	Class DS
IIC Delta:	ASTM E90-09(2016) ASTM E413-16	22
IIC:	ASTM E492-09(2016) ASTM E989-06(2012)	66
STC:	ASTM E2179-03(2016) ASTM E989-06(2012)	68
Resistance to Chemicals:	ASTM F925	No more than slight change
Colour Fastness to Light:	EN ISO 105 B02	≥ Grade 6

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

\*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.


**JORDAN**  
 RVI5532FIRMFITXL

- **Impressionnante taille de planche** : Planches de 9,1 po x 60,3 po dotées d'un biseau de couleur assortie sur les quatre côtés
- **Produit conçu pour le Canada** : Convient à toutes les saisons (-30°C à 60°C)
- **Tranquillité d'esprit** : Sa surface **antimicrobienne SE+** résistante à l'eau et en font un produit qui convient à n'importe quelle pièce
- **Conçu pour durer toute une vie** : Sa sous-couche de liège offre la meilleure résistance à la moisissure et la meilleure absorption sonore de sa catégorie
- **Conserve sa beauté** : Fini de haute qualité et couche d'usure pour protéger le produit contre l'usure quotidienne
- **Facile à installer** : Installation grâce à un système d'encliquetage éprouvé de type « Angle/Tap » sur une superficie pouvant aller jusqu'à 6 400 pi<sup>2</sup> tout en ne nécessitant qu'une préparation minimale

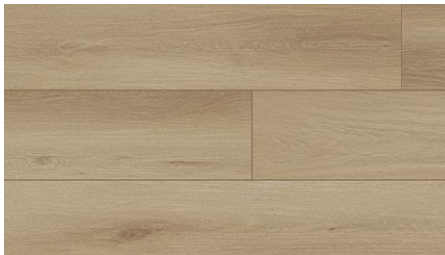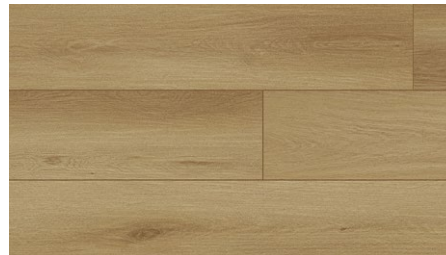
**JORDAN**  
 RVI5532FIRMFITXL

**JURASSIC COAST**  
 RVI5527FIRMFITXL

**SANTIAGO**  
 RVI5524FIRMFITXL

**PACIFIC CREST**  
 RVI3724FIRMFITXL

**PERTH HILL**  
 RVI3737FIRMFITXL

<p>Garantie résidentielle</p> 	<p>Garantie Commerciale légère</p> 	<p>Tous les étages par rapport au niveau</p> 	<p>Protection antimicrobienne</p> 	<p>Quatre saisons</p> 	<p>Imperméable à 100 %</p> 	<p>Large planche</p> 	<p>Durabilité écologique et qualité de l'air intérieur</p> 
--	--	--	---	---	--	---	--

# COLLECTION FIRMFIT® PREMIUM XL PLANK – SPECIFICATIONS

## RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	Âme imperméable en composite de polymère solide (SPC)
Dimension des planches: (Épaisseur x Larg. x Long.)	4 mm + 1 mm x 232 mm x 1532 mm 0,16 po + 0,04 po x 9,1 po x 60,3 po
Profil d'arrêt	Biseau de couleur assortie à quatre côtés
Fini	Une couche de finition renforcée en uréthane, résistante aux rayons UV. Revêtement antimicrobien SE+.
Niveau de lustre	Mat (5-8)
Installation	Pose flottante - Blocage par clic de type « Angle/Tap »
Épaisseur totale	5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,55 mm
Chauffage à rayonnement	Systèmes à eau seulement. Voir les instructions d'installation.

## EMBALLAGE

Planches / Carton	7
Superficie couverte / Carton (pi²)	26,78
Dimensions du carton (Épaisseur x Larg. x Long.)	38 mm x 247 mm x 1551 mm 1,5 po x 9,72 po x 61,06 po
Poids du carton (lbs)	46,9
Cartons / Palette	48
Superficie couverte / Palette (pi²)	1285,44
Répétition de la planche	-

## GARANTIE

Résidentielle	À vie
Commerciale légère	15 ans

## CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	EXIGENCES MINIMALES	RENDEMENT PAR RAPPORT AUX EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Greenguard Gold, certifié Assure	N/A	Se rencontre

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance au tachage:	EN 423	Petit changement
Charge statique de l'indentation résiduelle:	ASTM F1914	≤0.18mm
Résistance aux chaises à roulettes:	ISO 4918	15 000R
Stabilité dimensionnelle et cintrage:	ASTM F2199	Larg./Long.: ≤ 0,2 % (contexte commercial) Gondolage: ≤ 2 mm
Classification de l'évolution des fumées:	ASTM E662	< 450 (en l'absence de toute exposition aux flammes)
Réaction au feu:	EN 13501-1	Bf1-s1

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance antidérapante:	EN 13893	Classe DS
IIC Delta:	ASTM E90-09(2016) ASTM E413-16	22
IIC:	ASTM E492-09(2016) ASTM E989-06(2012)	66
STC:	ASTM E2179-03(2016) ASTM E989-06(2012)	68
Résistance aux produits chimiques:	ASTM F925	Petit changement
Solidité de la couleur à la lumière:	EN ISO 105 B02	≥ Qualité 6

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

\*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même les nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes