




FIRMFIT® PLANK
PETRA
RVI2526FIRMFIT7



FIRMFIT® TREND PLANK
OKANAGAN
RVI7151FIRMFITT

- **Contemporary Visuals:** Modern colours, and four sided micro bevel
- **Designed for Canada:** Suitable for all seasons (-30°C to 60°C)
- **Peace of Mind:** Waterproof and **SE+ antimicrobial** surface makes it suitable for any room
- **Retains its Beauty:** High quality finish and wear layer to protect against everyday wear
- **Easy to Install:** Proven angle/tap installation up to 6400 square feet with minimal preparation


FIRMFIT® PLANK

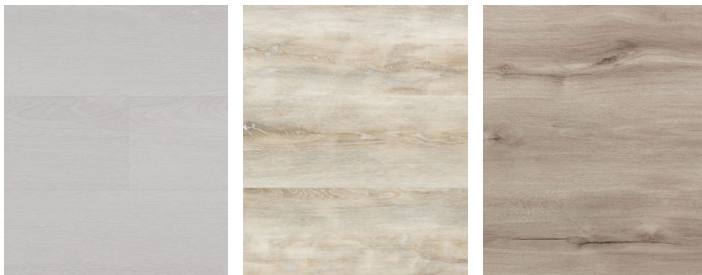

PETRA
RVI2526FIRMFIT7

SURFSIDE
RVI0026FIRMFIT7

CORONADO
RVI1602FIRMFIT7

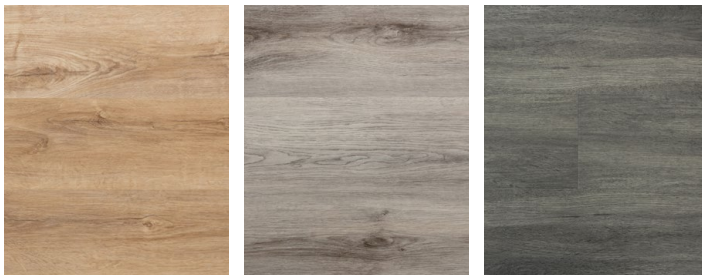

HARMONY
RVI1866FIRMFIT7

CATALINA
RVI1637FIRMFIT7


PENRHYN
RVI0940FIRMFIT7

FIRMFIT® TREND PLANK



ANGKOR
RVI7155FIRMFITT

OKANAGAN
RVI7151FIRMFITT



MACHU PICCHU
RVI7152FIRMFITT

<p>Residential Warranty</p> <p>25 YEARS ANS</p>	<p>Light Commercial Warranty</p> <p>5 YEARS ANS</p>	<p>All Grades</p>	<p>Antimicrobial Protection</p>	<p>Four Seasons</p>	<p>100% Waterproof</p>	<p>Sustainability</p>
--	--	-------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

PRODUCT INFORMATION

Construction		Waterproof SPC core
Plank Size (Thickness x Width x Length)	FIRMFIT® PLANK	3mm + 1mm x 178mm x 1235mm 0.12" + 0.04" x 7" x 48.6"
	FIRMFIT® TREND PLANK	3mm + 1mm x 163mm x 1235mm 0.12" + 0.04" x 6.4" x 48.6"
Edge Profile		Four sided micro bevel
Finish		Enhanced UV urethane finish
Gloss Level		Matte (5-8)
Installation		Click floating - Angle/tap
Overall Thickness		4mm
Wear Layer Thickness		0.3mm
Radiant Heat		Approved for water based radiant heat

PACKAGING

	FIRMFIT® PLANK	FIRMFIT® TREND PLANK
Planks / Carton	15	18
Coverage / Carton (sft)	35.49	39
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	59.9mm x 193.04mm x 1254mm 2.36" x 7.6" x 49.37"	75mm x 178mm x 1254mm 2.95" x 7" x 49.37"
Carton Weight (lbs)	45.65	51.22
Cartons / Pallet	50	35
Coverage / Pallet (sft)	1774.5	1365
Plank Repeat	10	

WARRANTY

Residential	25 Years
Light Commercial	5 Years

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold, Assure Certified	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Determination of Thickness:	ASTM F386	+/- 0.15mm
Determination of Squareness:	ASTM F2055	0.25mm
Determination of Straightness:	ISO 224342	S _{max} ≤0.20mm/m
Stain Resistance:	ASTM F925	Slight change only
Formaldehyde Emissions:	EN 14041	Class E1
Residual Indentation Static Load:	ASTM F1914	≤8% (140lbs/63.5kg)
Castor Chair Resistance:	EN 425	N/A
Wear Resistance:	ASTM D4060(CS-17)	≤0.015g/1000R
Dimensional Stability and Curling:	ASTM F2199	ΔW/ΔL ≤ 0.17%
Classification of Smoke Development:	ASTM E662	N/A

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Reaction to Fire:	EN 13051-1	Bfl-s1
Slip Resistance	DIN 51130	≥ R9
Peel Resistance:	EN 431	≥60N/50mm
IIC Delta:	ASTM E2190-16	23
IIC:	ASTM E989-6	63
STC:	ASTM E413-16	67
Static Coefficient of Friction:	ASTM C1028	>0.5
Flexibility:	ASTM F 137	No cracks or breaks
Soluble Heavy Metal:	EN 71-3	Not detected
Resistance to Chemicals:	ASTM F925	Slight change only
Colour Fastness to Light:	EN 13329	≥ 6


Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.



FIRMFIT® PLANK
PETRA
 RVI2526FIRMFIT7

FIRMFIT® TREND PLANK
OKANAGAN
 RVI7151FIRMFIT7

- **Aspects visuels contemporains** : Couleurs modernes et microbiseautage sur les quatre côtés
- **Produit conçu pour le Canada** : Convient à toutes les saisons (-30°C à 60°C)
- **Tranquillité d'esprit** : Sa surface **antimicrobienne SE+** résistante à l'eau et en font un produit qui convient à n'importe quelle pièce
- **Conserve sa beauté** : Fini de haute qualité et couche d'usure pour protéger le produit contre l'usure quotidienne
- **Facile à installer** : Installation grâce à un système d'encliquetage éprouvé de type « Angle/Tap » sur une superficie pouvant aller jusqu'à 6 400 pi² tout en ne nécessitant qu'une préparation minimale

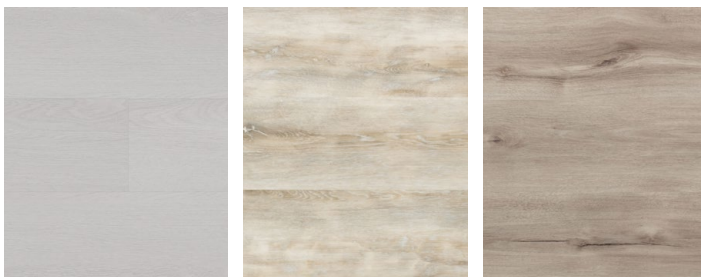FIRMFIT® PLANK

PETRA
 RVI2526FIRMFIT7

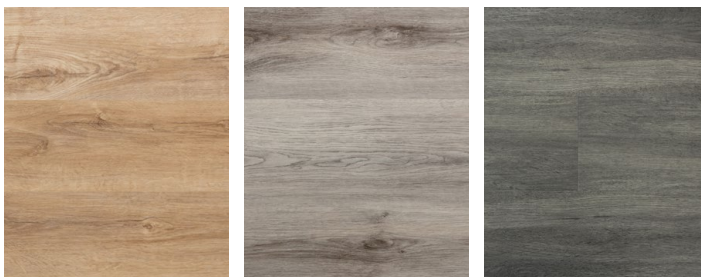SURFSIDE
 RVI0026FIRMFIT7


CORONADO
 RVI1602FIRMFIT7

HARMONY
 RVI1866FIRMFIT7

CATALINA
 RVI1637FIRMFIT7

PENRHYN
 RVI0940FIRMFIT7

FIRMFIT® TREND PLANK

ANGKOR
 RVI7155FIRMFIT7

OKANAGAN
 RVI7151FIRMFIT7

MACHU PICCHU
 RVI7152FIRMFIT7

 Garantie
 Résidentielle
25
 YEARS ANS

 Garantie
 Commerciale Légère
5
 YEARS ANS

 Tous les étages par
 rapport au niveau

 Protection
 Antimicrobienne
SE+

 Quatre
 Saisons

 Imperméable
 à 100 %

 Durabilité Écologique
ASSURE
 CERTIFIED
 GREENGUARD
 RICHMOND FLOORING

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception		Âme imperméable en composite de polymère solide (SPC)
Dimension des planches: (Épaisseur x Larg. x Long.)	FIRMFIT® PLANK	3 mm + 1 mm x 178 mm x 1235 mm 0,12 po + 0,04 po x 7 po x 48,6 po
	FIRMFIT® TREND PLANK	3 mm + 1 mm x 163 mm x 1235 mm 0,12 po + 0,04 po x 6,4 po x 48,6 po
Profil d'arrêt		Microbiseautage sur les quatre côtés
Fini		Couche de finition renforcée en uréthane, résistante aux rayons UV
Niveau de lustre		Mat (5-8)
Installation		Pose flottante - Blocage par clic de type « Angle/Tap »
Épaisseur totale		4 mm
Épaisseur de la couche d'usure		0,3 mm
Chauffage à rayonnement		Systèmes à eau seulement. Voir les instructions d'installation.

EMBALLAGE

	FIRMFIT® PLANK	FIRMFIT® TREND PLANK
Planches / Carton	15	18
Superficie couverte / Carton (pi ²)	35,49	39
Dimensions du carton (Épaisseur x Larg. x Long.)	59,9 mm x 193,04 mm x 1254 mm 2,36 po x 7,6 po x 49,37 po	75 mm x 178 mm x 1254 mm 2,95 po x 7 po x 49,37 po
Poids du carton (lbs)	45,65	51,22
Cartons / Palette	50	35
Superficie couverte / Palette (pi ²)	1774,5	1365
Répétition de la planche	10	

GARANTIE

Résidentielle	25 ans
Commerciale Légère	5 ans

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	EXIGENCES MINIMALES	RENDEMENT PAR RAPPORT AUX EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Certification Greenguard Gold, Assure	N/A	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Détermination de l'épaisseur:	ASTM F386	+/- 0.15 mm
Détermination de l'équerrage:	ASTM F2055	0,25 mm
Détermination de la linéarité:	ISO 224342	S _{max} ≤ 0.20mm/m
Résistance au tachage:	ASTM F925	Léger changement seulement
Émissions de formaldéhyde:	EN 14041	Classe E1
Charge statique de l'indentation résiduelle:	ASTM F1914	≤ 8 % (140 lb/63,5 kg)
Résistance aux chaises à roulettes:	EN 425	N/A
Résistance à l'usure:	ASTM D4060(CS-17)	≤ 0.015g/1000R
Stabilité dimensionnelle et cintrage:	ASTM F2199	ΔW/ΔL ≤ 0.17%
Réaction au feu:	ASTM E662	CHF= 9,4 kW/m ²

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Classification de l'évolution des fumées:	EN 13051-1	Bfl-s1
Résistance antidérapante:	DIN 51130	≥ R9
Résistance au pelage:	EN 431	≥ 60N/50 mm
IIC Delta:	ASTM E2190-16	23
IIC:	ASTM E989-6	63
STC:	ASTM E413-16	67
Coefficient de frottement statique:	ASTM C1028	>0.5
Flexibilité:	ASTM F 137	Aucune fissure ni rupture
Métal lourd soluble:	EN 71-3	Non détecté
Résistance aux produits chimiques:	ASTM F925	Léger changement seulement
Solidité de la couleur à la lumière:	EN 13329	≥ 6

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyeurs ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même le nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes