




WARM IVORY
RVIFLPTWARM


- **Tile Look:** Realistic tile colours with beveled edge
- **Stability:** Minimized expanding and contracting of the floor for dimensional stability
- **Peace of Mind:** Waterproof and **antimicrobial** surface promotes health and safety
- **Built to Last:** Scuff and stain-resistant
- **Versatility:** Perfect for kitchens, bathrooms, basements, and heavy commercial applications




NUVO CALACATTA - 12" X 24"
RVIFLPTNUVO

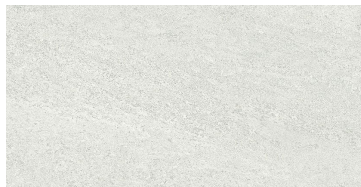


ETERNAL CREMA - 12" X 24"
RVIFLPTETER

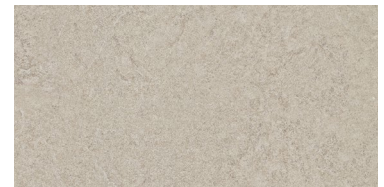

HEARTH STONE - 12" X 24"
RVIFLPTHEAR

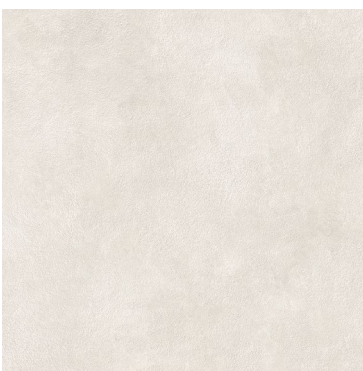


WARM IVORY - 24" X 24"
RVIFLPTWARM

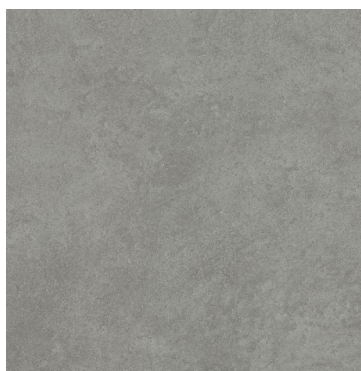

SMOKESTACK - 24" X 24"
RVIFLPTSMOK



PURE CARBON - 24" X 24"
RVIFLPTPURE

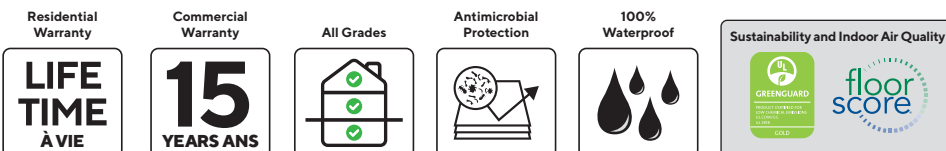

FLEXFIT PRO TILE COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Construction		LVT
Plank Size (Thickness x Width x Length)	12" x 24"	5mm x 300mm x 600mm 0.20" x 12" x 24"
	24" x 24"	5mm x 600mm x 600mm 0.20" x 24" x 24"
Edge Profile		Four sided micro bevel
Finish		Enhanced UV urethane finish and antimicrobial coating
Gloss Level		Matte (3-7)
Installation		Glue down
Overall Thickness		5mm
Wear Layer Thickness		0.5mm
Radiant Heat		Approved for embedded radiant heat

PACKAGING

	12" x 24"	24" x 24"
Planks / Carton	10	6
Coverage / Carton (sft)	20	23.25
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	55mm x 312.5mm x 626mm 2.17" x 12.30" x 24.65"	35mm x 613mm x 610mm 1.38" x 24.13" x 24.02" x x
Carton Weight (lbs)	37.04	43
Cartons / Pallet	56	40
Coverage / Pallet (sft)	1120	930
Plank Repeat	3-6	2

WARRANTY

Residential	Lifetime
Commercial	15 Years

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold and Floorscore	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Stain Resistance:	EN 423 ASTM F 925	Class 0 Pass
Residual Indentation Static Load:	N/A	N/A
Castor Chair Resistance:	ISO 4918	Pass
Dimensional Stability and Curling:	ISO 23999	≤0.15 %
Classification of Smoke Development:	N/A	N/A
Reaction to Fire:	EN13501-1 EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	Bfl – S1 Pass Pass

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Slip Resistance:	DIN 51130	R10
IIC Delta:	N/A	N/A
IIC:	N/A	N/A
STC:	N/A	N/A
Resistance to Chemicals:	ISO 26987	Pass
Colour Fastness to Light:	N/A	N/A

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.




WARM IVORY
RVIFLPTWARM


- **Aspect de carrelage** : Couleurs de carreaux réalistes avec un bord biseauté
- **Stabilité** : Dilatation et contraction du plancher minimisées pour assurer sa stabilité dimensionnelle
- **Tranquillité d'esprit** : Sa surface imperméable et **antimicrobienne** favorise la santé et la sécurité
- **Conçu pour durer** : Résistant aux égratignures et aux taches
- **Versatilité** : Produit parfait pour les cuisines, salles de bain, sous-sols et les applications commerciales intenses




NUVO CALACATTA - 12 po x 24 po
RVIFLPTNUVO

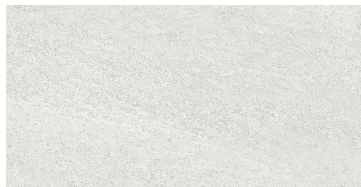


ETERNAL CREMA - 12 po x 24 po
RVIFLPTETER

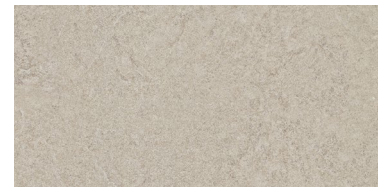

HEARTH STONE - 12 po x 24 po
RVIFLPTHEAR

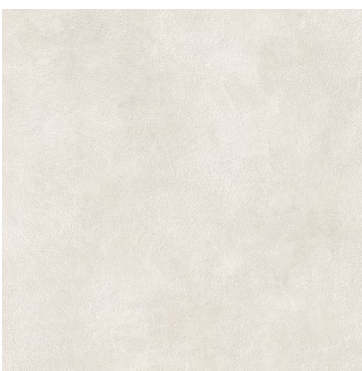

WARM IVORY - 24 po x 24 po
RVIFLPTWARM

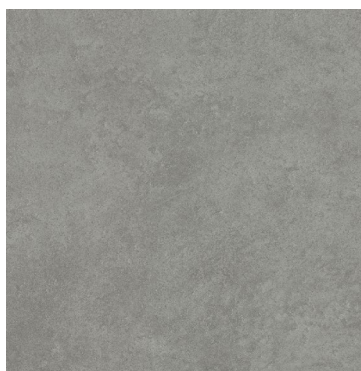

SMOKESTACK - 24 po x 24 po
RVIFLPTSMOK



PURE CARBON - 24 po x 24 po
RVIFLPTPURE



COLLECTION FLEXFIT PRO PLANK SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	LVT	
Dimension des planches: (Épaisseur x Larg. x Long.)	12 po x 24 po	5 mm x 300 mm x 600 mm 0,20 po x 12 po x 24 po
	24 po x 24 po	5 mm x 600 mm x 600 mm 0,20 po x 24 po x 24 po
Profil d'arête	Microbiseautage sur les quatre côtés	
Fini	Une couche de finition renforcée en uréthane, résistante aux rayons UV et d'un revêtement antimicrobien	
Niveau de lustre	Mat (3 à 7 %)	
Installation	Pose collée	
Épaisseur totale	5mm	
Épaisseur de la couche d'usure	0,5 mm	
Chauffage par rayonnement	Installation approuvée sur les systèmes de chauffage par rayonnement intégrés	

EMBALLAGE

	12 po x 24 po	24 po x 24 po
Planches / Carton	10	6
Superficie couverte / Carton (pi ²)	20	23,25
Dimensions du carton (Épaisseur x Larg. x Long.)	55 mm x 312,5 mm x 626 mm 2,17 po x 12,30 po x 24,65 po	35 mm x 613 mm x 610 mm 1,38 po x 24,13 po x 24,02 po
Poids du carton (lbs)	37,04	43
Cartons / Palette	56	40
Superficie couverte / Palette (pi ²)	1120	930
Répétition de la planche	3 à 6	2

GARANTIE

Résidentielle	À vie
Commerciale	15 ans

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	EXIGENCES MINIMALES	RENDEMENT PAR RAPPORT AUX EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Certification Greenguard Gold et Floorscore	S.O.	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance au tachage:	EN 423 ASTM F 925	Classe 0 Réussite
Charge statique de l'indentation résiduelle:	S.O.	S.O.
Résistance aux chaises à roulettes:	ISO 4918	Réussite
Stabilité dimensionnelle et cintrage:	ISO 23999	≤0,15 %
Réaction au feu:	S.O.	S.O.
Classification de l'évolution des fumées:	EN13501-1 EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	Bfl - S1 Réussite Réussite

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance antidérapante:	DIN 51130	R10
IIC Delta:	S.O.	S.O.
IIC:	S.O.	S.O.
STC:	S.O.	S.O.
Résistance aux produits chimiques:	ISO 26987	Réussite
Solidité de la couleur à la lumière:	S.O.	S.O.

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même les nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes