

ORIGINAL CLASSIC
COLLECTION



SANDY PATH
RVI0GCLSAND

- **Impressive Plank Size:** 9" x 60" planks create a visual with fewer end-joints
- **Designed for Canada:** Suitable for all seasons (-30°C to 60°C)
- **Peace of Mind:** Waterproof and antimicrobial surface makes it suitable for any room
- **TruMatte Finish:** Provides ultimate performance, a consistent ultra-matte finish, and a realistic natural look
- **Made for Life:** Attached cork backing for best-in-class sound and thermal insulation
- **Easy to Install:** Proven angle/tap installation up to 6400 square feet with minimal preparation



MACADAMIA
RVI0GCLMACA



SANDY PATH
RVI0GCLSAND



ARMADILLO
RVI0GCLARMA



DUSTY PATH
RVI0GCLDUST



THISTLE
RVI0GCLTHIS

<small>Residential Warranty</small>	<small>Commercial Warranty</small>	<small>All Grades</small>	<small>Four Seasons</small>	<small>Antimicrobial Protection</small>	<small>Wide Plank</small>	<small>100% Waterproof</small>	<small>Tru Matte Finish</small>	<small>Sustainability and Indoor Air Quality</small>

ORIGINAL CLASSIC COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Construction		Waterproof SPC core
Plank Size (Thickness x Width x Length)	DUSTY PATH, THISTLE	4mm + 1mm x 225mm x 1532mm 0.16" + 0.04" x 8.9" x 60"
	ARMADILLO, MACADAMIA, SANDY PATH	4mm + 1mm x 232mm x 1532mm 0.16" x 0.04" x 9.1" x 60"
Edge Profile		Four sided colour matched bevel
Finish		0.55 mm wear layer with TruMatte finish and antimicrobial coating
Gloss Level		3
Installation		Click floating – Angle/tap
Overall Thickness		5mm
Wear Layer Thickness		0.55mm
Radiant Heat		Approved for embedded radiant heat

PACKAGING

	DUSTY PATH, THISTLE	ARMADILLO, SANDY PATH, MACADAMIA
Planks / Carton	7	
Coverage / Carton (sft)	25.97	26.78
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	38 x 240 x 1,551 mm 1.50" x 9.45" x 61.06"	38 x 247 x 1,551 mm 1.50" x 9.72" x 61.06"
Carton Weight (lbs)	45.49	46.91
Cartons / Pallet	52	48
Coverage / Pallet (sft)	1350.44	1285.44
Plank Repeat	8	10

WARRANTY

Residential	Lifetime
Commercial	15 Years

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Stain Resistance:	EN 438-2	Group 1 and 2: Grade 5 Group 3: Grade 4
Residual Indentation Static Load:	ASTM F970	≤0.13mm (250psi)
Castor Chair Resistance:	ISO 4918	Moderate Commercial 15,000R
Dimensional Stability and Curling:	ASTM F2199/ISO 23999	ΔW/ Δ L ≤0.2% Curling: ≤2mm
Classification of Smoke Development:	ASTM E662	<450 (under non-flaming exposure)
Reaction to Fire:	EN 13501-1	Class Bfl -s1

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Slip Resistance	ASTM C1028	≥0.5
IIC Delta:	ASTM E2179-03 & ASTM E989-06	22
IIC:	ASTM E492-09 & ASTM E989-06	66
STC:	ASTM E90-09 & ASTM E413-16	68
Resistance to Chemicals:	ASTM F925	Slight change only
Colour Fastness to Light:	ASTM F1515	Δ E ≤8


Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.


SANDY PATH
 RVI0GCLSAND





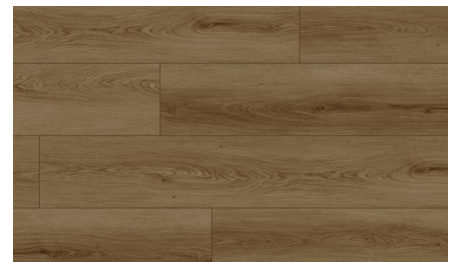


- **Impressionnante taille des planches** : Les planches de 9 po x 60 po créent un aspect visuel ayant moins de joints d'extrémité
- **Produit conçu pour le Canada** : Convient à toutes les saisons (-30°C à 60°C)
- **Tranquillité d'esprit** : Sa surface antimicrobienne résistante à l'eau et en font un produit qui convient à n'importe quelle pièce
- **Fini TruMatte** : Offre un rendement ultime, un fini ultra-mat uniforme et un aspect naturel réaliste
- **Conçu pour la vie** : Couvre-plancher doté d'une sous-couche en liège intégrée pour la meilleure isolation acoustique et thermique de sa catégorie
- **Facile à installer** : Installation grâce à un système d'encliquetage éprouvé de type « Angle/Tap » sur une superficie pouvant aller jusqu'à 6 400 pi² tout en ne nécessitant qu'une préparation minimale


MACADAMIA
 RVI0GCLMACA

SANDY PATH
 RVI0GCLSAND

ARMADILLO
 RVI0GCLARMA

DUSTY PATH
 RVI0GCLDUST

THISTLE
 RVI0GCLTHIS

<p>Garantie résidentielle</p> <p>Garantie commerciale</p> <p>Tous les étages par rapport au niveau</p> <p>Quatre saisons</p> <p>Protection antimicrobienne</p> <p>Large planche</p> <p>Imperméable à 100 %</p> <p>Fini TruMatte</p>	<p>Durabilité écologique et qualité de l'air intérieur</p>							
<p>LIFE TIME À VIE</p>	<p>15 YEARS ANS</p>							

COLLECTION ORIGINAL CLASSIC – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	Âme imperméable en composite de polymère solide (SPC)	
Dimension des planches: (Épaisseur x Larg. x Long.)	DUSTY PATH, THISTLE	4 mm + 1 mm x 225 mm x 1532 mm 0,16 po + 0,04 po x 8,9 po x 60 po
	ARMADILLO, SANDY PATH, MACADAMIA	4 mm + 1 mm x 232 mm x 1532 mm 0,16 po x 0,04 po x 9,1 po x 60 po
Profil d'arrêt	Biseau de couleur assortie à quatre côtés	
Fini	Couche d'usure de 0,55 mm avec une couche de finition TruMatte et un revêtement antimicrobien	
Niveau de lustre	3	
Installation	Pose flottante - Blocage par clic de type « Angle/Tap »	
Épaisseur totale	5 mm	
Épaisseur de la couche d'usure	0,55 mm	
Chauffage par rayonnement	Installation approuvée sur les systèmes de chauffage par rayonnement intégrés.	

EMBALLAGE

	DUSTY PATH, THISTLE	ARMADILLO, SANDY PATH, MACADAMIA
Planches / Carton	7	
Superficie couverte / Carton (pi ²)	25,97	26,78
Dimensions du carton (Épaisseur x Larg. x Long.)	38 mm x 240 mm x 1,551 mm 1,50 po x 9,45 po x 61,06 po	38 mm x 247 mm x 1,551 mm 1,50 po x 9,72 po x 61,06 po
Poids du carton (lbs)	45,49	46,91
Cartons / Palette	52	48
Superficie couverte / Palette (pi ²)	1350,44	1285,44
Répétition de la planche	8	10

GARANTIE

Résidentielle	À vie
Commerciale	15 ans

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	EXIGENCES MINIMALES	RENDEMENT PAR RAPPORT AUX EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Greenguard Gold	N/A	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance au tachage:	EN 438-2	Groupe 1 et 2 : Qualité 5, Groupe 3 : Qualité 4
Charge statique de l'indentation résiduelle:	ASTM F970	≤ 0,13 mm (250psi)
Résistance aux chaises à roulettes:	ISO 4918	Commerciale modérée 15,000R
Stabilité dimensionnelle et cintrage:	ASTM F2199/ISO 23999	ΔW/ ΔL ≤ 0,2% Gondolage : ≤ 2 mm
Réaction au feu:	ASTM E662	< 450 (en l'absence de toute exposition aux flammes)

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Classification de l'évolution des fumées:	EN 13501-1	Classe Bfl-s1
Résistance antidérapante:	ASTM C1028	≥ 0,5
IIC Delta:	ASTM E2179-03 & ASTM E989-06	22
IIC:	ASTM E492-09 & ASTM E989-06	66
STC:	ASTM E90-09 & ASTM E413-16	68
Résistance aux produits chimiques:	ASTM F925	Léger changement seulement
Solidité de la couleur à la lumière:	ASTM F1515	Δ E ≤ 8

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyeurs ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même les nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes