



TOFFEE
RVISYPRTOFF


- **Authentic Visuals:** Realistic wood textures and designs with four sided colour matched bevels, adds elegance to any space
- **Peace of Mind:** 100% waterproof and antimicrobial surface promotes health and safety
- **Made for Life:** Attached cork backing for best-in-class sound and thermal insulation
- **Durability:** Scuff and stain resistant surface with a thicker WPC core for daily wear and tear
- **Easy to Clean:** Low maintenance flooring; perfect for busy lifestyles




DOVE
RVISYPRDOVE



LINEN
RVISYPRLINE

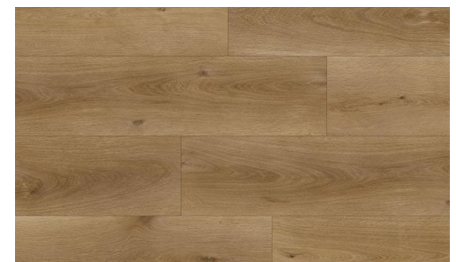

WHEAT FIELD
RVISYPRWHEA

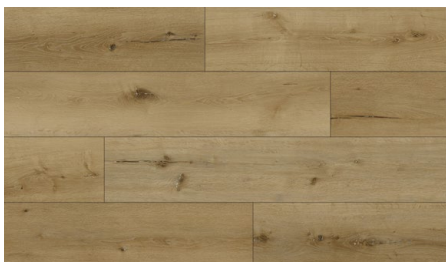


TOFFEE
RVISYPRTOFF



WOODCRAFT
RVISYPRWOOD



DRIFTWOOD
RVISYPRDRIF



SYNERGY PREMIUM PLANK COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Construction	Waterproof WPC core
Plank Size (Thickness x Width x Length)	6.5mm + 1.5mm x 181mm x 1524mm 0.25" + 0.06" x 7" x 60"
Edge Profile	Four sided colour matched bevel
Finish	Enhanced UV urethane finish and antimicrobial coating
Gloss Level	4-6
Installation	Click floating - Angle/Angle
Overall Thickness	8mm
Wear Layer Thickness	0.5mm
Radiant Heat	Approved for embedded radiant heat

PACKAGING

Planks / Carton	10
Coverage / Carton (sft)	29.61
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	84 mm x 196 mm x 1,540 mm 3.3" x 7.7" x 60.6"
Carton Weight (lbs)	50.3
Cartons / Pallet	35
Coverage / Pallet (sft)	1036.35
Plank Repeat	5

WARRANTY

Residential	Lifetime
Commercial	15 Years

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	FloorScore	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Stain Resistance:	ASTM F925-13	N/A
Residual Indentation:	ASTM F3261-20 section 8.1 and ASTM F1914-18	0.06
Static Load:	ASTM F970	0.11
Castor Chair Resistance:	NALFA LF 01-2019	pass
Dimensional Stability and Curling:	ASTM F3261-20 section 8.3 and ASTM F2199-20	Length direction:-0.11 Width direction:-0.02 Curling:0.01

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Classification of Smoke Development:	EN 13501-1	S1
Reaction to Fire:	EN ISO9239-1	Bf1-S1
Slip Resistance	EN 13893	Class DS
IIC Delta:	ASTM E2179-03	18
IIC:	ASTM E492-09	62
STC:	ASTM E90-09	63
Resistance to Chemicals:	ASTM F925-13	N/A
Colour Fastness to Light:	ISO 105-B02	Grade 6



Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.



TOFFEE
 RVISYPRTOFF

- **Aspects visuels authentiques** : Les textures et décors de bois réalistes avec biseau à quatre côtés de couleur assortie procurent une élégance accrue à n'importe quelle pièce
- **Tranquillité d'esprit** : Sa surface imperméable à 100 % et antimicrobienne favorise la santé et la sécurité
- **Conçu pour la vie** : Couvre-plancher doté d'une sous-couche en liège intégrée pour la meilleure isolation acoustique et thermique de sa catégorie
- **Durabilité** : Surface résistante aux égratignures et aux taches avec une âme en composite bois-polymère (WPC) qui résiste à l'usure normale quotidienne
- **Facile à nettoyer** : Couvre-plancher exigeant peu d'entretien, parfait pour les personnes ayant un mode de vie trépidant


DOVE
 RVISYPRDOVE

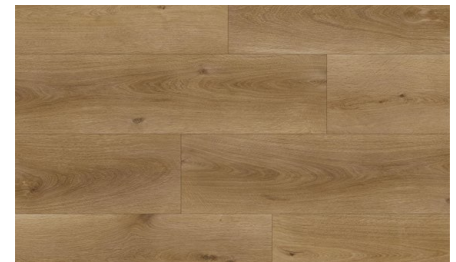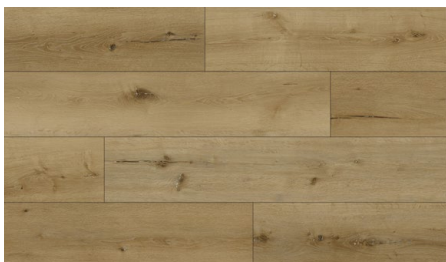LINEN
 RVISYPRLINE

WHEAT FIELD
 RVISYPRWHEA

TOFFEE
 RVISYPRTOFF

WOODCRAFT
 RVISYPRWOOD

DRIFTWOOD
 RVISYPRDRIF


COLLECTION SYNERGY PREMIUM PLANK – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	Âme imperméable en composite de bois-plastique (WPC)
Dimension des planches: (Épaisseur x Larg. x Long.)	6,5 mm + 1,5 mm x 228 mm x 1524 mm 0,25 po + 0,06 po x 7 po x 60 po
Profil d'arête	Biseau de couleur assortie à quatre côtés
Fini	Une couche de finition renforcée en uréthane, résistante aux rayons UV et d'un revêtement antimicrobien
Niveau de lustre	4 à 6
Installation	Pose flottante - Blocage par clic de type « Angle/Angle »
Épaisseur totale	8 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,5 mm
Chauffage par rayonnement	Installation approuvée sur les systèmes de chauffage par rayonnement intégrés. Voir les détails dans les instructions d'installation

EMBALLAGE

Planches / Carton	10
Superficie couverte / Carton (pi ²)	29,61
Dimensions du carton (Épaisseur x Larg. x Long.)	84 mm x 196 mm x 1540 mm 3,3 po x 7,7 po x 60,60 po
Poids du carton (lbs)	50,3
Cartons / Palette	35
Superficie couverte / Palette (pi ²)	1036,35
Répétition de la planche	5

GARANTIE

Résidentielle	À vie
Commerciale	15 ans

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	EXIGENCES MINIMALES	RENDEMENT PAR RAPPORT AUX EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Certification Greenguard Gold et Floorscore	S.O.	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance au tachage:	ASTM F925-13	S.O.
L'indentation résiduelle:	ASTM F3261-20 section 8.1 et ASTM F1914-18	0,06
Charge statique:	ASTM F970	0,11
Résistance aux chaises à roulettes:	NALFA LF 01-2019	Réussite
Stabilité dimensionnelle et gondolement:	ASTM F3261-20 section 8.3 et ASTM F2199-20	Longueur : -0,11 Largeur : -0,02 Gondolement : 0,01

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Classification de l'évolution des fumées:	EN 13501-1	S1
Réaction au feu:	EN ISO9239-1	Bf1-S1
Résistance antidérapante:	EN 13893	Classe DS
IIC Delta:	ASTM E2179-03	18
IIC:	ASTM E492-09	62
STC:	ASTM E90-09	63
Résistance aux produits chimiques:	ASTM F925-13	S.O.
Solidité de la couleur à la lumière:	ISO 105-B02	Qualité 6

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyeurs ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniac, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même les nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes