

ILLUSIONE

GLAZED CERAMIC (CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ)




Illusione

The soft curvilinear form evokes a sleek, modern simplicity that is refined and almost aerodynamic. Illusione's design in a striking three-dimensional display contradicts the standard perception of ceramic tile. Creating the illusion of constant movement; the naturally inspired patterns offer a calm and relaxing atmosphere, from the living room to the board room.

La douce forme curviligne évoque une élégante simplicité moderne qui est raffinée et presque aérodynamique. Le concept de la collection Illusione, axé sur une saisissante présentation tridimensionnelle, contredit la perception standard que l'on a du carreau de céramique. Créant l'illusion du mouvement perpétuel, les motifs inspirés par la nature offrent une atmosphère calme et relaxante, du salon jusqu'à la salle de conférence.

Nominal Sizes and Codes / Format Nominal et Codes

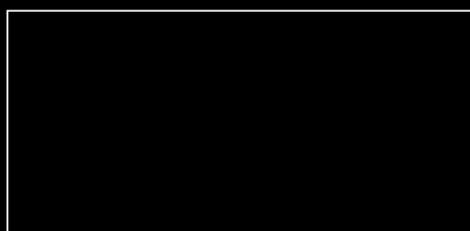

Rectified / Rectifié
12"x24" / 30x60 cm

Colours / Couleurs



Illusione
White
Oblique



Illusione
White
Modulation



Illusione
White
Prismatic



Illusione
White
Amplitude

Item Codes / Codes Articles

12"x24" / 30x60cm

Oblique Wall Tile
Glossy

CAS69983

Modulation Wall Tile
Glossy

CAS69984

Prismatic Wall Tile
Glossy

CAS69985

Amplitude Wall Tile
Glossy

CAS69986

Recommended applications / Applications recommandées



Residential
Usage résidentiel



Fireplace
Cheminée



Bath / Shower
Bain / Douche



Indoor
Intérieur



Wall
Mur

Characteristics of tile / Caractéristiques des carreaux céramiques



10 years residential warranty
10 années de garantie pour usage résidentiel



Low maintenance
Peu d'entretien



Resistant to fungus
Résistant aux moisissures



Stain resistant
Résistant aux taches



Fade resistant
Résistant à la décoloration



Odour resistant
Résistant à l'odeur



Hypoallergenic
Hypoallergénique



Eco-friendly
Ami de l'environnement

Technical specifications / Spécifications techniques



CGSB Type n/a



MR Rating 10 < E < 16



PEI n/a



MOHS n/a



Dynamic Coefficient of Friction
Coefficient de frottement dynamique n/a



Tile thickness
Épaisseur 10mm



Friction Coefficient
Coefficient de frottement Wet - n/a Dry - n/a
Mouillé - n/a Sec - n/a



Chemical Resistance
Résistance aux produits chimiques Class B
Classe B



Frost Resistance
Résistance au gel No
Non



Variation
Variation Uniform Uniforme V1 V2 V3 V4

Special instructions / Instructions spéciales

- This is a textured product. We recommend the use of a grout releasing product prior to grouting / Il s'agit d'un produit à la surface structurée. Nous conseillons d'utiliser un primaire avant de procéder au jointoiment.
- Shade variations between tiles is characteristic / Veuillez remarquer que les variations de nuances entre les carreaux sont caractéristiques.
- Installation tip for rectangular tiles: when installing tile in an offset pattern, it is recommended that the offset does not exceed 20-30% / Conseil d'installation pour carreaux rectangulaires : lors d'installation de tuiles dans un modèle de compensation, il est recommandé que la compensation ne dépasse pas 20 à 30%.
- Colour may vary from sample / La couleur peut différer de celle de l'échantillon.