

# NATURAL LAND

GLAZED PORCELAIN / PORCELAINE ÉMAILLÉ




## Natural Land

Everything that makes the outdoors beautiful, serene and timeless. Natural Land is the perfect combination of calming texture and colour suitable for any landscape! Available in 3 traditional colours.

Inspirée de tout ce qui rend l'extérieur magnifique, serein et intemporel, la collection Natural Land se veut une combinaison parfaite de texture et de couleur apaisantes qui conviennent à n'importe quel décor paysager! Disponible en trois couleurs traditionnelles.

### Nominal Sizes and Codes / Format Nominal et Codes

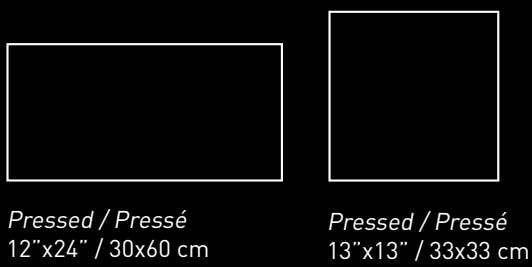

Pressed / Pressé  
12"x24" / 30x60 cm

Pressed / Pressé  
13"x13" / 33x33 cm

### Colours / Couleurs



Natural Land  
**Antracite**

Natural Land  
**Beige**


Natural Land  
**Bianco**

Natural Land  
**Grigio**


### Item Codes / Codes Articles

	Antracite	Beige	Bianco	Grigio
Pressed / Pressé 12"x24" / 30x60 cm	CAS7253290	CAS7253295	CAS7253305	CAS7253300
Pressed / Pressé 13"x13" / 33x33 cm	CAS8052890	CAS8052895	CAS8052900	CAS8052905

### Recommended applications / Applications recommandées

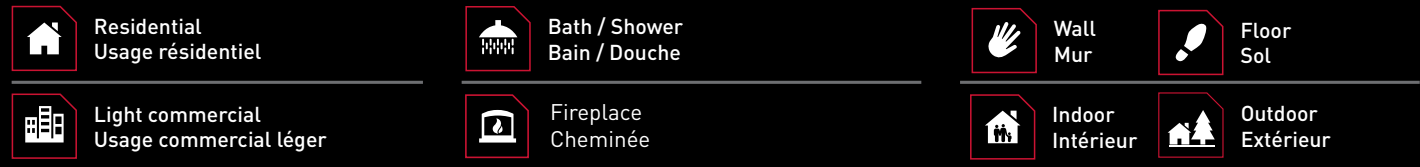

### Characteristics of tile / Caractéristiques des carreaux céramiques

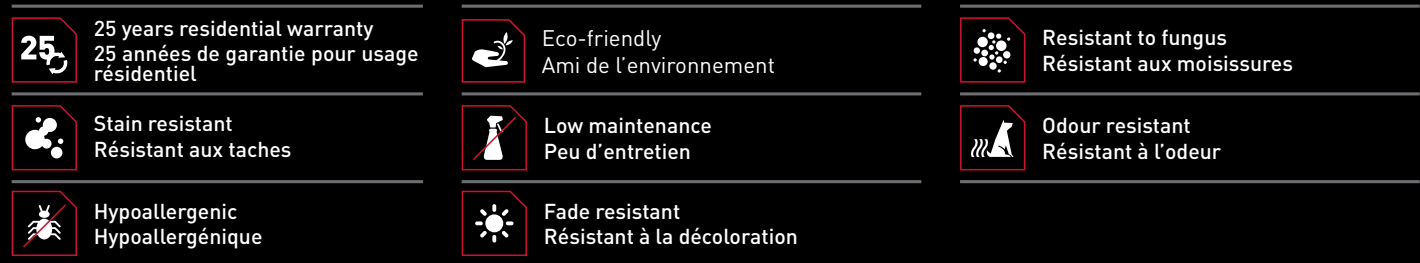

### Technical specifications / Spécifications techniques

C6SB Type	N/A	MOHS	N/A
PEI	4	Tile thickness / Épaisseur	8.2 mm
Dynamic Coefficient of Friction / Coefficient de frottement dynamique	N/A	Chemical Resistance / Résistance aux produits chimiques	N/A
Friction Coefficient / Coefficient de frottement	Wet N/A - Dry N/A / Mouillé N/A - Sec N/A	Variation	V1 V2 V3 V4 Slight / Minimale
Frost Resistance / Résistance au gel	Yes / Oui		
MR Rating	MR 1		

### Special instructions / Instructions spéciales

- Shade variations between tiles is characteristic / Veuillez remarquer que les variations de nuances entre les carreaux sont caractéristiques.
- Installation tip for rectangular tiles: when installing tile in an offset pattern, it is recommended that the offset does not exceed 20-30% / Conseil d'installation pour carreaux rectangulaires : lors d'installation de tuiles dans un modèle de compensation, il est recommandé que la compensation ne dépasse pas 20 à 30%.
- Colour may vary from sample / La couleur peut différer de celle de l'échantillon.