

BRECCIA

COLOUR BODY PORCELAIN (GRÈS CÉRAME COLORÉ)




Breccia

Its striking visual appearance has made Breccia a popular choice in important buildings and palaces since ancient times and can add a touch of luxury to your home or business with its factual beauty and effortless sophistication. Breccia is available in three designer colors.


Son apparence visuelle remarquable fait de la collection Breccia un choix populaire dans les immeubles et les palais importants depuis les temps anciens et elle peut ajouter une touche de luxe à votre foyer ou votre commerce avec sa beauté concrète et sa sophistication aisée. La collection Breccia est offerte en trois couleurs tendance.

Nominal Sizes and Codes / Format Nominal et Codes



Rectified / Rectifié
12"x24" / 30x60 cm

Colours / Couleurs

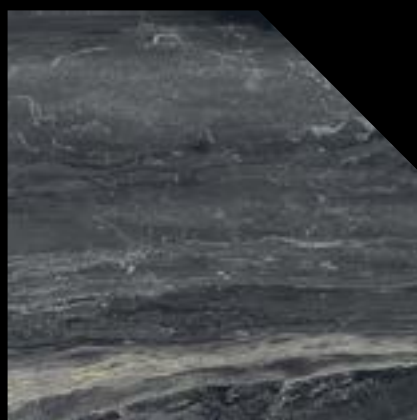

Breccia
Noir



Breccia
Silver



Breccia
White

Item Codes / Codes Articles

| | Noir | Silver | White |
|--|------------|------------|------------|
| Matte Rectified / Mat Rectifié 12"x24" / 30x60 cm | CAS1100533 | CAS1100532 | CAS1100531 |
| Polished Rectified / Rectifié 12"x24" / 30x60 cm | CAS1100536 | CAS1100535 | CAS1100534 |

Recommended applications / Applications recommandées

| | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| Residential Usage résidentiel | Fireplace Cheminée | Bath / Shower Bain / Douche |
| Light commercial Usage commercial léger | Outdoor Extérieur | Floor Sol |
| Medium commercial Usage commercial moyen | Indoor Intérieur | Wall Mur |
| Heavy commercial Usage commercial fort | | |

Characteristics of tile / Caractéristiques des carreaux céramiques

| | | |
|---|---|--|
| 25 years residential warranty 25 années de garantie pour usage résidentiel | Low maintenance Peu d'entretien | Resistant to fungus Résistant aux moisissures |
| Stain resistant Résistant aux taches | Fade resistant Résistant à la décoloration | Odour resistant Résistant à l'odeur |
| Hypoallergenic Hypoallergénique | Eco-friendly Ami de l'environnement | |

Technical specifications / Spécifications techniques

| | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------------------|
| CGSB Type | n/a | MR Rating | < 0.5% |
| PEI | 4 | MOHS | > 7 |
| Dynamic Coefficient of Friction Coefficient de frottement dynamique | > 0.42 (matte) > 0.50 (grip) | Tile thickness Épaisseur | 10mm |
| Friction Coefficient Coefficient de frottement | Wet > n/a Mouillé > n/a | Chemical Resistance Résistance aux produits chimiques | Yes |
| Frost Resistance Résistance au gel | Yes Oui | Variation Variation | V1 V2 V3 V4 Moderate Modérée |

Special instructions / Instructions spéciales

- This is a textured product. We recommend the use of a grout releasing product prior to grouting / Il s'agit d'un produit à la surface structurée. Nous conseillons d'utiliser un primaire avant de procéder au jointoiment.
- Shade variations between tiles is characteristic / Veuillez remarquer que les variations de nuances entre les carreaux sont caractéristiques.
- Installation tip for rectangular tiles: when installing tile in an offset pattern, it is recommended that the offset does not exceed 20-30% / Conseil d'installation pour carreaux rectangulaires : lors d'installation de tuiles dans un modèle de compensation, il est recommandé que la compensation ne dépasse pas 20 à 30%.
- Colour may vary from sample / La couleur peut différer de celle de l'échantillon.