



RA100



RA200




RA400



RA500

ÉTAPES / STEPS

35 mm / 1 3/8" Max.
22 mm / 7/8" Min.



Tuyau de cuivre non-inclus /
Copper pipe not included

01

Coupez le tuyau de cuivre 1/2" entre
22mm (7/8") MIN et
35mm (1 3/8") MAX du mur fini.


Cut the 1/2" copper pipe between
22mm (7/8") MIN et
35mm (1 3/8") MAX from finish wall.

02

Comblent l'ouverture et appliquer un petit cordon
de silicone entre le tuyau de cuivre et le mur.

Fill the opening and apply a small bead of sil-
icone between the copper pipe and the wall.


PIÈCES / PARTS



Vérifiez que toutes les pièces sont dans l'emballage.
Make sure you have all the parts in hand.

LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST


01 Coude mural / Elbow connector
02 Rosace décorative / Decorative plate



03

Glisser la rosace décorative sur le coude mural.


Slide the flange onto the elbow connector.



04

Glisser les deux pièces sur le tuyau de cuivre.

Slide both pieces onto the copper pipe.

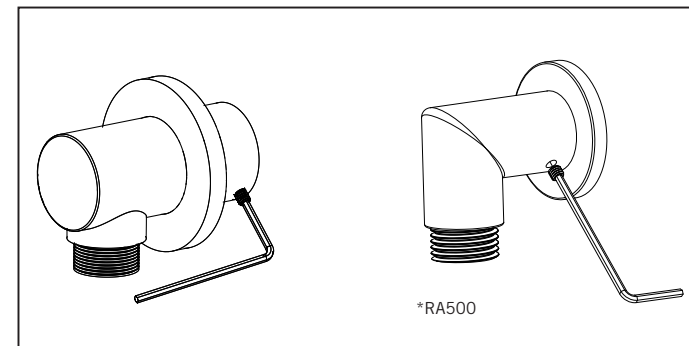

05

Visser les deux vis de serrage de chaque côté du
coude mural puis glisser la rosace vers le mur.

* Pour le RA500, ne pas glisser la rosace vers
l'avant des vis de serrage.

Tighten the two set screws on each side of
the elbow connector and then slide the flange
toward the wall.

* For the RA500, do not slide the flange
forward of the set screws.

ENTRETIEN

Pour nettoyer vos coudes muraux, un savon doux, de l'eau chaude et un linge doux suffiront pour faire disparaître saletés, tâches et traces d'accumulation de savon. Rincez après le nettoyage et asséchez avec un linge doux et sec pour retrouver le lustre original de votre produit.

La garantie sera nulle et non avenue dans les cas d'utilisation de produits nettoyants inadaptés (particulièrement ceux contenant des agents abrasifs, cires, alcools, ammoniacs, javellisants, acides, des solvants ou autres produits chimiques corrosifs), qu'ils soient utilisés par l'acheteur ou par un tiers pour l'acheteur/propriétaire.

MAINTENANCE

A mild detergent, warm water and a soft cloth will remove normal dirt and soap accumulations on your elbow connectors surface. Rinse thoroughly after cleaning and wipe with a soft dry cloth to restore original luster. Do not use harsh abrasives cleaners to clean your product.

The warranty will be void in case of use of unsuitable cleaning products (especially those containing abrasive cleansers, waxes, alcohols, ammoniated, bleach, acids, solvents or other harsh chemicals), whether they are used by the purchaser or a third party for the buyer/owner.